

Moon pendant / surface



Opal skiva



Prismatisk skiva


Ytmonterad eller pendlad tak / diktmonterad vägg

Artikel	Namn
59-67-4X01-20708	Moon surface prisma 28W 2439lm (3K), one4all
59-67-4X01-20508	Moon surface opal 28W 2709lm (3K), one4all
59-67-4X01-20700	Moon surface prisma 28W 2439lm (3K), on/off
59-67-4X01-20500	Moon surface opal 28W 2439lm (3K), on/off
53-67-4X01-20708	Moon pendant prisma 28W 2439lm (3K), one4all
53-67-4X01-20508	Moon pendant opal 28W 2709lm (3K), one4all
53-67-4X01-20700	Moon pendant prisma 28W 2439lm (3K), on/off
53-67-4X01-20500	Moon pendant opal 28W 2709lm (3K), on/off

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:

X=3 för 3000K (2439lm prisma / 2709lm opal)

X=4 för 4000K (2651lm prisma / 2944lm opal)

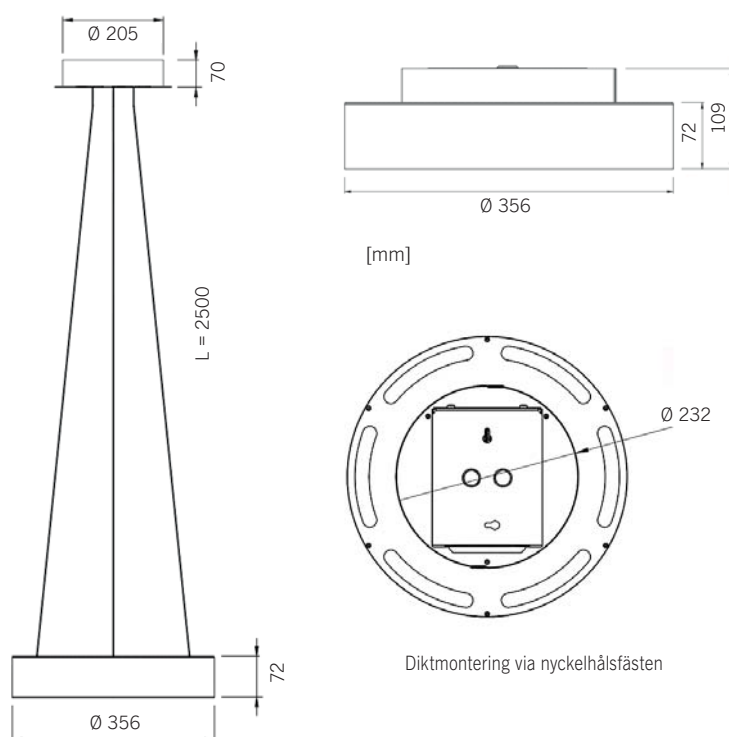

	Diktmonterad / pendlad armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer. Uppljus med svag korona-effekt.
	LED 32W, 3000K/4000K. Tillval: Tunable white 2700K-5000K. Tillval: utan uppljus.
	230V, fast anslutning. Pendant: driver i taktopp.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, korridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: nödljus.
	Gjuten aluminium / Opaliserad eller prismatisk akryl.
	Standardfärg vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Ytmonterad dikt tak eller vägg, nyckelhålsfäste. Vajerpendlad: 2,5m vajer.
	4 kg

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
Ra-värde	>80
Brintid	50.000h (L80)
SDCM	Max 3