

Description

Product Family

Pole 32


-

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Installation Manual

2x0,5mm²
1 = plus
2 = minus

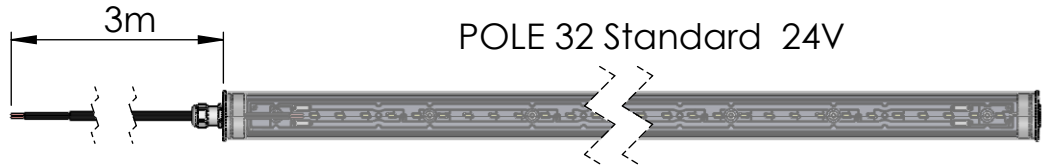


POLE 32 Standard 24V


2x0,5mm²
1 = plus
2 = minus




POLE 32 med vidarekopplings system MOLEX 24V

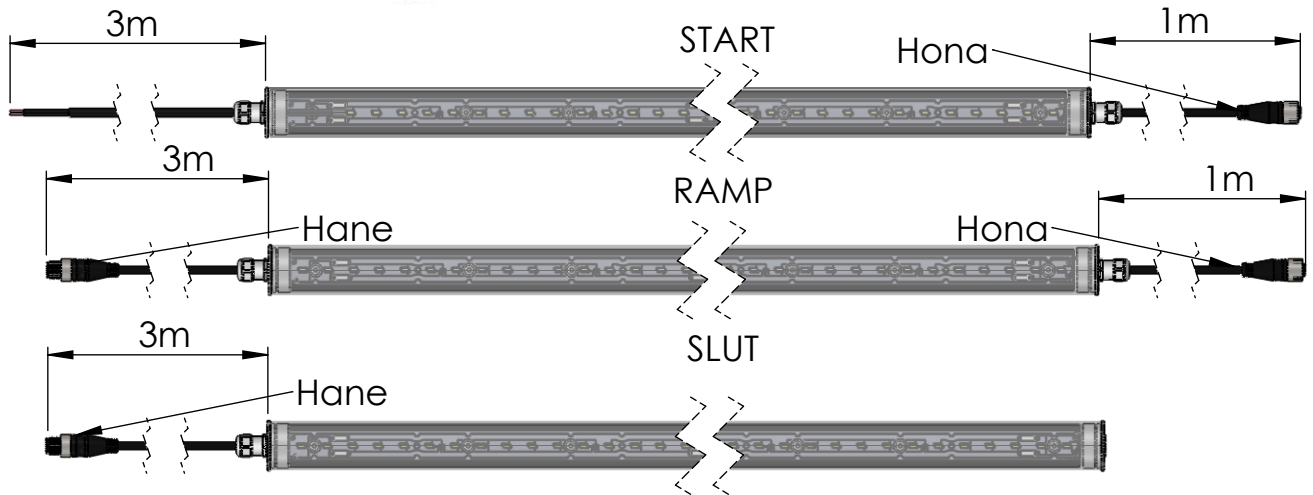


POLE 32 Med inbyggd drivare 230V med eller utan överkoppling



QUICKON-kontakt, Antal pos .: 3 + PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, svart, med två snabb muttrar
Kabeldiameter : 4 mm ... 9 mm

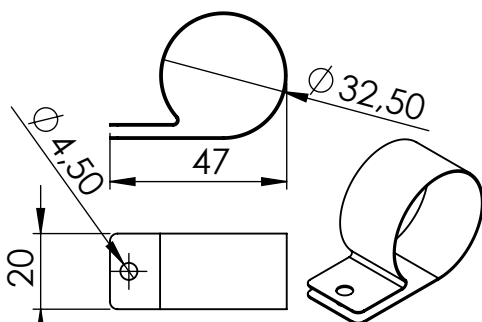

Standard fäste i rostfritt

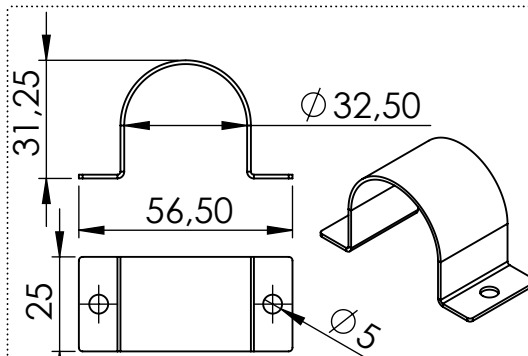

Vandal fäste i rostfritt

Description

Product Family

Pole 32

-

FLUX

FLUX AB | Mallslöjan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Installation Manual

POLE 32 vandalsäker i aluminiumrör

Kilen sätts fast vid änden, mellan plaströret och aluminiumröret.
Detta för att undvika att armaturen rör sig.

