



Solbryggorna, Hudiksvall.

Ljusdesign: Ljusarkitektur AB



Coop Umeå. Ljusdesign: WSP Group.

Pole 32



	Armatyr för släppljus på fasad, mur och takfot. Upp till 9m armatur kan kopplas per driver.
	LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-5500K. Tillval: RGB.
	230V till extern driver. Fast anslutning (3m svart kabel 2x1mm ² , Ø6,2mm). Kabelgenomföring i gavel. Maxlängd armatur per matning: 9,2m. Beakta spänningsfallet vid dimensionering
	Polykarbonatrör transparent. Grå aluminiumgavlar.
	Överfångsklämma av rostfritt stål.
	1,5 kg per meter profil.


Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-88-0X01-53Y00	Pole 32 LED 4,3W 335mm
54-88-0X02-53Y00	Pole 32 LED 8,6W 640mm
54-88-0X03-53Y00	Pole 32 LED 12,9W 945mm
54-88-0X04-53Y00	Pole 32 LED 17,2W 1250mm
54-88-0X05-53Y00	Pole 32 LED 21,5W 1555mm
54-88-0X06-53Y00	Pole 32 LED 25,8W 1865mm
54-88-0X07-53Y00	Pole 32 LED 30,1W 2170mm
54-88-0X08-53Y00	Pole 32 LED 34,4W 2475mm
54-88-0X09-53Y00	Pole 32 LED 38,7W 2780mm
54-88-0X10-53Y00	Pole 32 LED 43W 3085mm
54-88-0X11-53Y00	Pole 32 LED 47,3W 3390mm
54-88-0X12-53Y00	Pole 32 LED 51,6W 3695mm
54-88-0X13-53Y00	Pole 32 LED 55,9W 4000mm



Färgtemperatur enligt nedan:
X=2 för 2700K
X=3 för 3000K
X=4 för 4000K


Optik enligt nedan:
Y=0 för transparent rör med 15° lins
Y=1 för transparent rör med 30° lins
Y=2 för transparent rör med 60° lins
Y=3 för standard utan diffusionsfilter och lins
Y=5 för internt diffusionsfilter utan lins

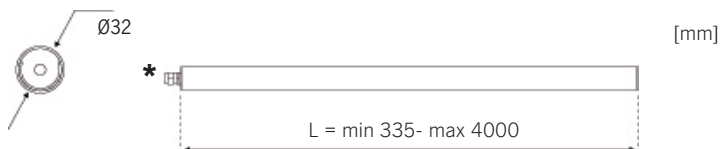


* Kabelgenomföring ökar längden med 25 mm.

Anges vid beställning:


Vajer för pendling / Stålfäste
Intern vidarekoppling
Internt diffusionsfilter
Lins 15° / 30° / 60°
Täckt baksida



Standard:
Överfångsklämma,
rostfritt stål



Tillval:
Rostfritt
stålfäste



Täckhylsa för övergång/ände

Tillval

Drivers / LED-info

Artikel	Drivers
810245	LED Driver 24VDC 12VA IP67
810202	LED Driver 24VDC 25VA IP67
810203	LED Driver 24VDC 60VA IP67
810204	LED Driver 24VDC 100VA IP67
810108	LED Driver 24VDC 150VA IP67

Artikel	Drivers dimbara
1011141	LED Driver 24VDC 35VA one4all Dim, IP20
1011429	LED Driver 24VDC 60VA one4all Dim, IP20
810293	LED driver 24VDC 100VA one4all Dim, IP20
1010310	LED Driver 24VDC 150VA, one4all Dim, IP20
810216	LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67
810212	LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67
810294	LED driver 24VDC 150VA DALI IP67
1007601	LED Driver 24VDC 150VA Dim, IP65*

Egenskaper	Prestanda
Färgtemp	Extra varmvit 2700K, 85 lm/W Varmvit 3000K, 90 lm/W Neutralvit 4000K, 90 lm/W
Ra-värde	>90
Brinntid	50.000h (L80)
SDCM	Max 3

* Vridpotentiometer inbyggd i drivern. Min belastning 100W.