

Pole 50 RGBW / Tunable white



	Armatyr för belysning av fasader och tavlor.
	LED RGBW. White = 3000K. Tillval: Annan färgtemperatur / Amber. Tunable White 2700K – 4500K.
	230V till extern driver. Fast anslutning. 3m svart kabel 5x0,75mm ² ansluten till drivern. Kabelgenomföring i gavel.
	Dimbar fullfärg DMX / DALI.
	Aluminium, klar PC. Tillval: satinerat akrylrör.
	Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2 eller 3st beroende på armaturens längd.
	2 kg per meter.

Pendlad / diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-66-0601-50X00	Pole 50 RGBW 25W 335mm DALI / DMX
54-66-0602-50X00	Pole 50 RGBW 49W 620mm DALI / DMX
54-66-0603-50X00	Pole 50 RGBW 73W 905mm DALI / DMX
54-66-0604-50X00	Pole 50 RGBW 97W 1190mm DALI / DMX
54-66-0605-50X00	Pole 50 RGBW 121W 1475mm DALI / DMX
54-66-0801-50X00	Pole 50 Tunable white 25W 335mm
54-66-0802-50X00	Pole 50 Tunable white 50W 620mm
54-66-0803-50X00	Pole 50 Tunable white 76W 905mm
54-66-0804-50X00	Pole 50 Tunable white 101W 1190mm
54-66-0805-50X00	Pole 50 Tunable white 126W 1475mm

OBS: W = 3000K som standard för RGBW

Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:


Helvinklar	Smal 13°	0
	Medium 30°	1
	Bred 50°	2
	Oval 17°/33°	4
	Superoval 21°/92°	5

Angivna effekter gäller för 700mA och samtliga kanaler 100%.
(Tanken med en RGBW-armatur är inte 100% på alla kanaler).
Maxbelastning driver 10W.

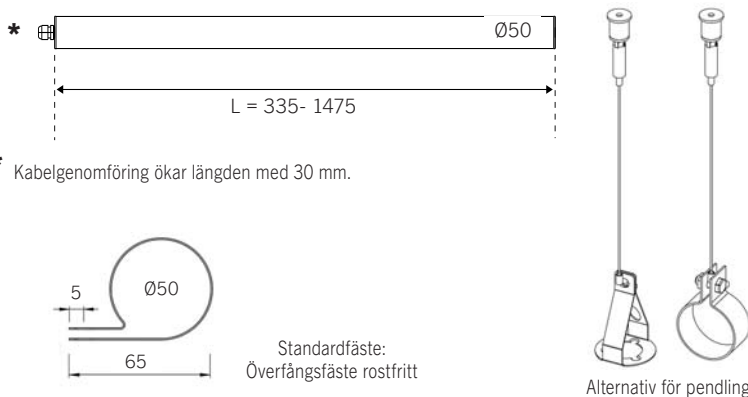

Tillval


- Tillval:
- Vinkelfäste rostfritt
 - Pendelfäste horisontellt
 - Pendelfäste vertikalt
 - Fäste PC
 - Intern vidarekoppling



Vinkelfäste rostfritt



Pendelfäste vertikalt



Fäste PC

Driver

Artikel	Driver
1008694	LED Driver 100W DMX/DALI fullfärg dimbar (LxBxH = 388x42x30mm) 4 kanaler, konstantström 4x57V, 200-1050mA. IP20