


CUBIC EVOLUTION  
WALL | Y6/X6



**DE** LED-Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona oder rein direktstrahlend. Leuchtenkörper in minimalistischer Bauhöhe aus Aluminiumprofil. Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz bzw. champagnerfarben lackiert sowie Alu poliert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Indirektanteil mit innovativer Linsentechnologie für breitstrahlende Deckenaufhellung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2700K, 3000K, 3500K oder 4000K. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K or 4000K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90. Durchdachtes Montagesystem für einfache Installation und stabilen Halt. Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten.

**EN** LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct light distribution and indirect lighting corona or direct only light distribution. Luminaire body with minimalistic overall height made of aluminium profile. Surface natural anodised or white, graphite, black or champagne coated as well as polished aluminium. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Indirect light with innovative lens technology for wide-angle ceiling illumination. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K or 4000K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. Sophisticated mounting system for easy installation and stable hold. On request: Integration of emergency lighting components.

**FR** Luminaire LED en saillie pour murs et plafonds. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte ou uniquement éclairage direct. Corps du luminaire en profilé aluminium et épaisseur minimaliste. Surface anodisée ou laquée blanc, graphite, noir, champagne ou polie. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Composants indirects avec une technologie de lentille innovante pour un éclairage grand angle du plafond. Driver intégré dans le luminaire, au choix ON/OFF ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K ou 4000K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Rendu de couleur CRI>80 ou CRI>90. Système de montage sophistiqué pour une installation facile et stable. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours

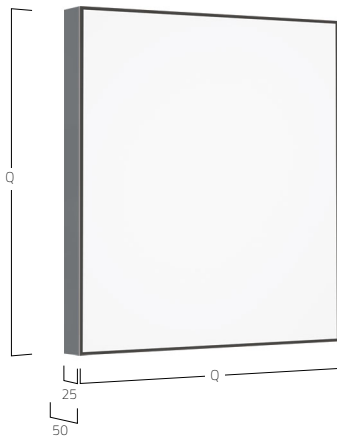


**PRODUCT-CODE: C X6 A B E - 8 30 M - Q600**

- PRODUCT FAMILY – C Cubic
- TYPE – X6 Square Direct-Indirect  
Y6 Square Direct Only
- OPTICAL SYSTEM – A Microprismatic, O Opal Diffuser
- SURFACE FINISH – W: Snow White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite,  
B: Jet Black, H: Champagne Silver, P: Polished Aluminium
- CONTROL GEAR – E: On/Off, L: DALI, D: 1-10V, H: Touch-Dim, C: Casambi
- COLOUR REND. – 8: CRI>80, 9: CRI>90
- COLOUR TEMP. – 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K
- POWER – M: Medium Power, H: High Power
- SIZE – Luminaire Length in mm Q300, Q400, Q500, Q600
- ON REQUEST – Emergency Module




MICROPRISMATIC | DIRECT-INDIRECT



UGR $\leq$ 19 (X=4H, Y=8H, S=0.25H)  
DIRECT: ca.60% INDIRECT ca.40%

L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1600lm/13W	2360lm/20W
400	2590lm/19W	3570lm/27W
500	4490lm/33W	5860lm/44W
600	6670lm/46W	9240lm/66W


MICROPRISMATIC | DIRECT



UGR $\leq$ 19 for Medium Power (X=4H, Y=8H, S=0.25H)  
DIRECT: 100%

L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1250lm/11W	1820lm/16W
400	2150lm/16W	2950lm/24W
500	3330lm/26W	4350lm/34W
600	4810lm/35W	6630lm/50W


OPAL DIFFUSER | DIRECT-INDIRECT



DIRECT: ca.70% INDIRECT ca.30%

L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1560lm/13W	2300lm/20W
400	2560lm/19W	3530lm/27W
500	4450lm/33W	5800lm/44W
600	6610lm/46W	9110lm/66W

OPAL DIFFUSER | DIRECT



DIRECT 100%

L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1210lm/11W	1760lm/16W
400	2120lm/16W	2910lm/24W
500	3290lm/26W	4290lm/34W
600	4750lm/35W	6500lm/50W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



EMERGENCY MODULE



SNOW WHITE

SILVER ANODISED

URBAN GRAPHITE

JET BLACK

CHAMPAGNE SILVER

POLISHED ALUMINIUM