



BASIC DÉCO XXL  
SURFACE | A4




**DE** LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage. Rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit Bauhöhe 100mm. Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektorring in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben. Zu Oberfläche- und Kombinationen siehe Lightnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Rückversetzte Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtgehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90. Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten.

**EN** LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings. Direct only light distribution. Luminaire body made of aluminium profile with overall height of 100mm. Outer housing and decorative reflector ring available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper coated. For surface options and combinations check Lightnet Surface Collection or Bi-Colour Selection. Recessed Microprismatic with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. On request: Integration of emergency lighting components.

**FR** Luminaire LED en saillie pour murs et plafonds. Éclairage seulement direct. Corps du luminaire en profilé aluminium avec une hauteur de 100mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement pour les postes de travail. Diffuseur opale satiné pour un éclairage général et une transmission maximale et homogène. Driver intégré dans le luminaire, au choix ON/OFF ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Rendu de couleur CRI>80 ou CRI>90. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours

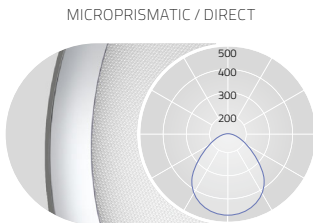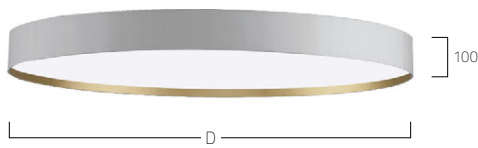

UGRs19 for Low Power (X=4H, Y=8H, S=0.25H)  
DIRECT: 100%

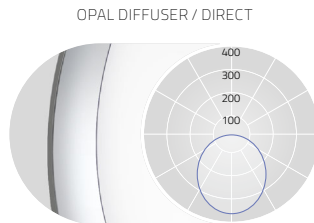

DIRECT: 100%

D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
300	880lm/8W	1730lm/14W
400	1740lm/13W	3580lm/29W
500	2480lm/18W	4860lm/35W
600	3860lm/28W	7250lm/52W
900	6800lm/59W	11490lm/106W
1200	11890lm/107W	20110lm/195W

D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
300	910lm/8W	1780lm/14W
400	1790lm/13W	3690lm/29W
500	2550lm/18W	5010lm/35W
600	3980lm/28W	7470lm/52W
900	7000lm/59W	11830lm/106W
1200	12250lm/107W	20700lm/195W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

**PRODUCT-CODE: B A4 A S D - 8 30 M - D300 - G**

- PRODUCT FAMILY - **B** Basic
- TYPE - **A4** Direct-Only
- OPTICAL SYSTEM - **A** Microprismatic, **O** Opal
- SURFACE FINISH - **W** Snow White, **V** Ivory White, **S** Radiant Silver, **U** Urban Graphite, **B** Jet Black, **H** Champagne Silver, **K** Satin Copper
- CONTROL GEAR - **E** On/Off, **L** DALI, **D** 1-10V, **H** Touch-Dim, **C** Casambi
- COLOUR REND. - **8** CRI>80, **9** CRI>90, **F** Full Spectrum
- COLOUR TEMP. - **22** 2200K, **27** 2700K, **30** 3000K, **35** 3500K, **40** 4000K, **65** 6500K
- POWER - **E** Low Power, **M** Medium Power
- SIZE - Luminaire Diameter in mm: **D300**, **D400**, **D500**, **D600**, **D900**, **D1200**
- REFLECTOR - **W** Snow White, **V** Ivory White, **S** Radiant Silver, **U** Urban Graphite, **B** Jet Black, **H** Champagne Silver, **K** Satin Copper, **G** Satin Gold
- ON REQUEST - Radar Sensor, Emergency Module

