


CALEO
SUSPENDED | G2/P2



DE LED-Pendelleuchte. Rein direkt oder Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil. Oberfläche silber, weiß, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung. Konverter in Leuchtgehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial \leq MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90. Stufenlos höhenverstellbare Parallelseil-Abhängung mit transparent ummantelter Zuleitung. Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten.

EN LED pendant luminaire. Direct only or direct-indirect light distribution. Luminaire body made of aluminium profile. Surface silver, white, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial \leq MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. Height-adjustable parallel-cord suspension with transparent power supply cable. On request: Integration of emergency lighting components.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage uniquement direct ou direct/indirect. Corps du luminaire en profilé aluminium. Surface laquée argent, blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opale satinée pour un éclairage général. Driver intégré dans le luminaire, au choix ON/OFF ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial \leq MacAdam 3. Rendu de couleur CRI>80 ou CRI>90. Filin parallèle droit et tendeur rapide réglable avec câble d'alimentation transparent. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours

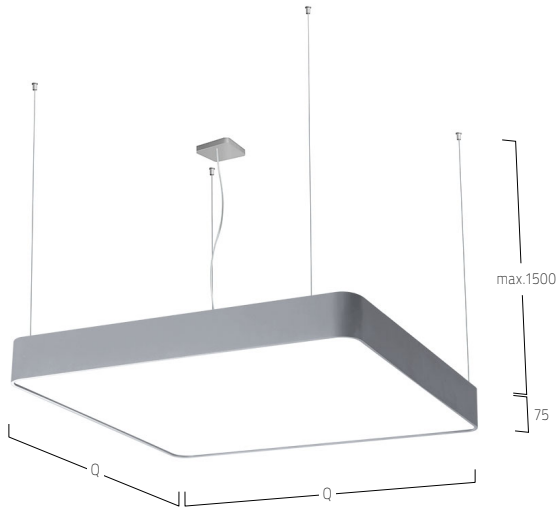

PRODUCT-CODE: A G 2 O S E - 8 3 0 M - Q 9 0 0 - K

PRODUCT FAMILY	- A: Caleo
TYPE	- G2: Direct Only P2: Direct-Indirect
OPTICAL SYSTEM	- A: Microprismatic, O: Opal
SURFACE FINISH	- W: Snow White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Champagne Silver, K: Satin Copper
CONTROL GEAR	- E: On/Off, L: DALI, D: 1-10V, H: Touch-Dim, C: Casambi
COLOUR REND.	- 8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum
COLOUR TEMP.	- 22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K
POWER	- M: Medium Power, H: High Power
SIZE	- Square Size in mm: Q330 Q430 Q530 Q630 Q900
SUSPENSION	- K: Parallel Suspension
ON REQUEST	- Emergency Module, Radar Sensor, Cable colour Red or Black



MICROPRISMATIC / DIRECT-INDIRECT			MICROPRISMATIC / DIRECT			OPAL DIFFUSER / DIRECT-INDIRECT			OPAL DIFFUSER / DIRECT		
<p>UGR\leq19 (X=4H, Y=8H, S=0.25H) DIRECT: ca.60% INDIRECT ca.40%</p>			<p>UGR\leq19 for Medium Power (X=4H, Y=8H, S=0.25H) DIRECT: 100%</p>			<p>DIRECT: ca.60% INDIRECT ca.40%</p>			<p>DIRECT: 100%</p>		
Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
330	2470lm/19W	3640lm/28W	330	1360lm/12W	2010lm/18W	330	2510lm/19W	3700lm/28W	330	1400lm/12W	2070lm/18W
430	4360lm/31W	6300lm/45W	430	2370lm/20W	3450lm/29W	430	4430lm/31W	6400lm/45W	430	2440lm/20W	3550lm/29W
530	6000lm/40W	11170lm/80W	530	3630lm/27W	6790lm/51W	530	6110lm/40W	11370lm/80W	530	3740lm/27W	6990lm/51W
630	9610lm/68W	14270lm/103W	630	5200lm/40W	8500lm/65W	630	9770lm/68W	14530lm/103W	630	5360lm/40W	8760lm/65W
900	11790lm/96W	19040lm/173W	900	7910lm/67W	13240lm/129W	900	12030lm/96W	19440lm/173W	900	8150lm/67W	13640lm/129W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80 / surface finished Snow White. Other configurations on request.

