


# Installation Manual

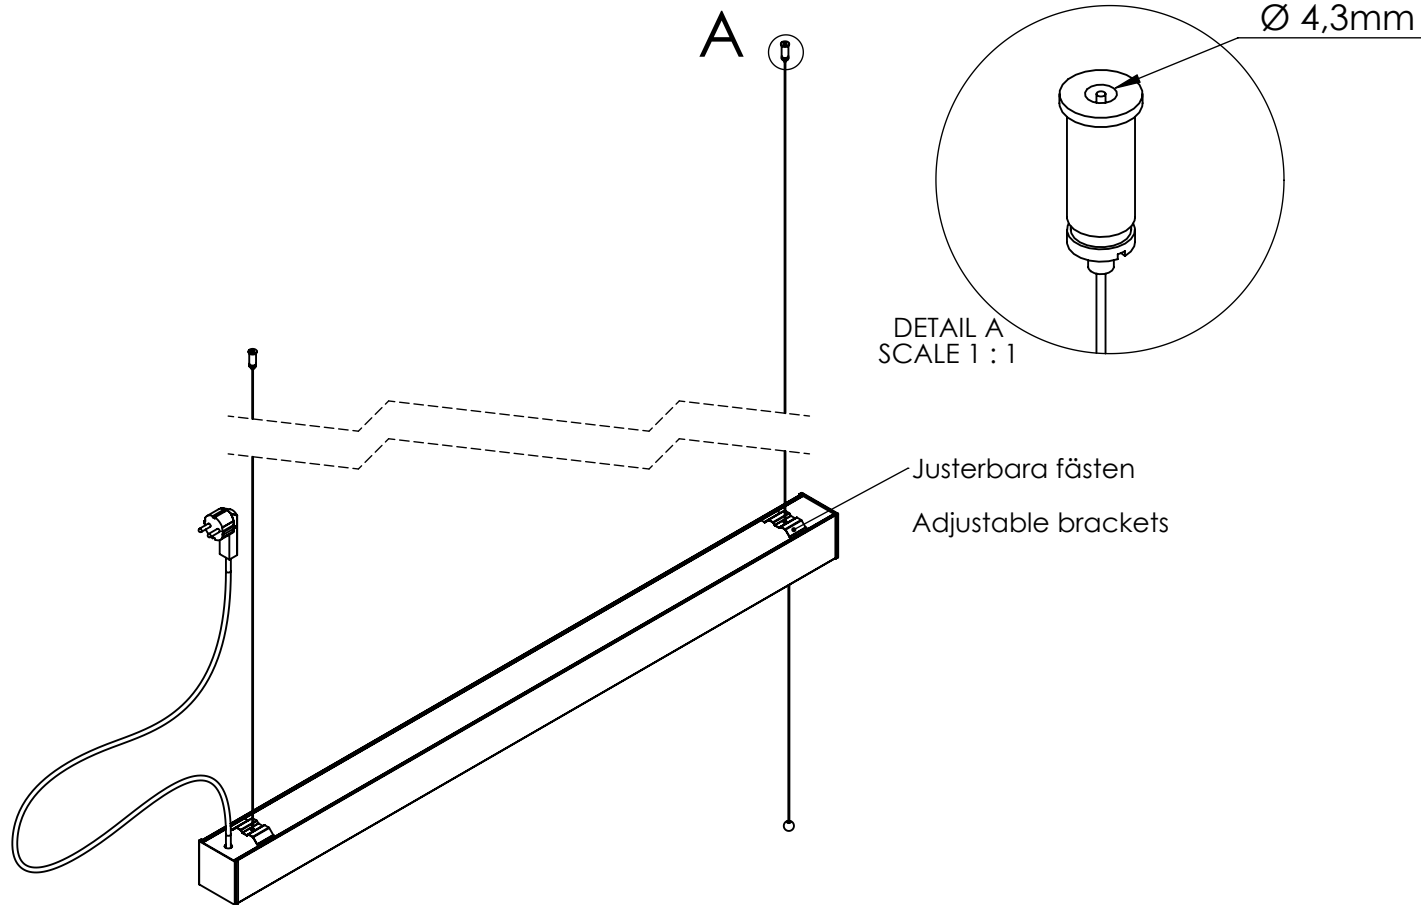

Demontera vajer låsen,  
montera fast botten delen i taket.  
Skruva fast vajerlåset i fästet.  
Tryck in vajern, och justera höjden.  
Klipp av överbliven vajern.  
OBS: Skruv medföljer ej.

Mount the wire locks,  
attach the bottom part of the ceiling.  
Screw the cable lock into the bracket.  
Push the wire, and adjust the height.  
Cut off excess wire.  
NOTE: Screw not included.

Ljuskällan i den här armatur får endast bytas  
ut av tillverkaren eller serviceverkstad eller  
en behörig person.

The light source contained in this luminaire shall  
only be replaced by the manufacturer or  
his service agent or a similar qualified person.